


BRITELINE 150 typ I P5
folie barvy žluté

Technické vlastnosti		
Povrchová úprava		retroreflexní
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota povrchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Noční teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Aplikace na povrch vozovky		použití „primeru“
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka folie	[mm]	1

vzhled značení po 1 měsíci

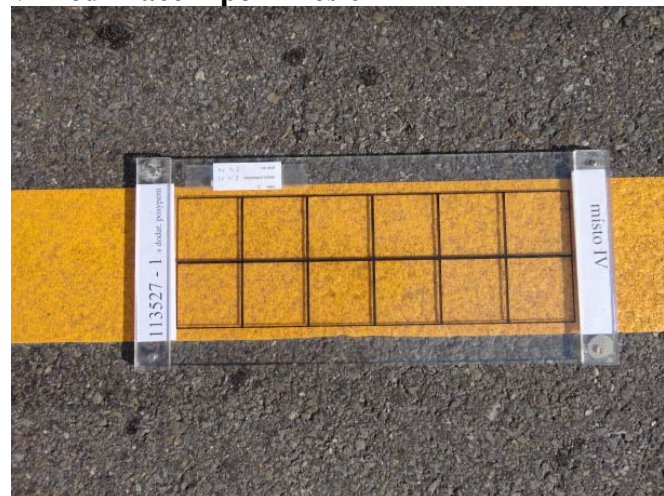

Výsledky měření na zkušebním úseku po 1 měsíci od pokládky a zařazení do tříd

místo měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	třídy	denní viditelnost β	třídy	drsnost SRT	třídy	noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹) za sucha	třídy	index opotřebení	třídy
I	155	Q 3	0,3512	B 2	45	S 1	404	R 5	1	-
II	157	Q 3	0,3717	B 2	47	S 1	410	R 5	1	-
III	154	Q 3	0,3466	B 2	47	S 1	412	R 5	1	-
IV	155	Q 3	0,3461	B 2	46	S 1	458	R 5	1	-
V	153	Q 3	0,3311	B 2	46	S 1	445	R 5	1	-
VI	153	Q 3	0,3322	B 2	46	S 1	410	R 5	1	-
VII	152	Q 3	0,3375	B 2	46	S 1	390	R 5	1	-