


BRITE-LINE 150, Typ I, P5
folie barvy žluté

Technické vlastnosti		
Povrchová úprava		retroreflexní
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota povrchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená noční teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Aplikace na povrch vozovky		s primerem
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Tloušťka folie	[mm]	2,0

vzhled značení po 1 měsíci

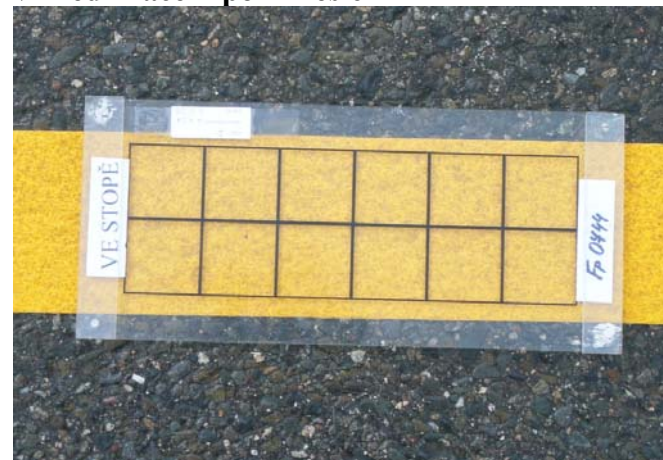

Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebení	
	M	S	M	S	M	S	M	S
po 1 měsíci	141	139	45	45	262	272	1	1
třídy	Q 3	Q 3	S 1	S 1	R 4	R 4	-	-